


Rückschlagventil, PN 40

Kurzbezeichnung: RV.*

mit Muffenanschluss
in Schrägsitzform

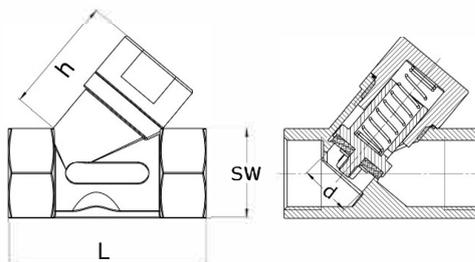


Technisches Produktblatt

DN	G	L	h	d	SW	Cv	kg	Art.-Nr.
8	1/4"	66,0	34	11,6	27	7,7	0,302	RV-014-000
10	3/8"	66,0	34	12,5	27	7,7	0,273	RV-038-000
15	1/2"	66,0	34	12,5	27	7,7	0,240	RV-012-000
20	3/4"	76,0	45	18,0	32	18,9	0,380	RV-034-000
25	1"	90,0	57	23,5	41	32,9	0,725	RV-100-000
32	1 1/4"	111,0	64	31,4	50	55,9	1,273	RV-114-000
40	1 1/2"	121,0	76	35,7	56	75,1	1,695	RV-112-000
50	2"	151,0	87	45,5	70	136,5	2,784	RV-200-000
65	2 1/2"	170,0	110	65,0			0,000	RV-212-000

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Industriearmaturen > Rückschlag-... > Ventile > in Schrägsitzform


*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)

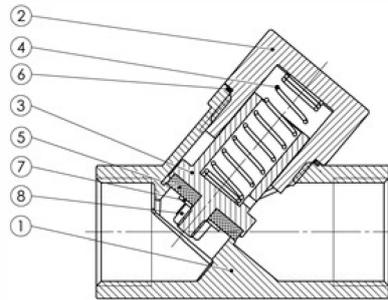

STÜCKLISTE

Nr.	Bezeichnung	Material
1.	Gehäuse	V4A
2.	Deckel	V4A
3.	Schieber	V4A
4.	Feder	V4A
5.	Dichtscheibe	PTFE
6.	Gehäusedichtung	PTFE
7.	U-Scheibe	V4A
8.	Stop-Mutter	V4A

Öffnungsdruck 0,1 - 0,3 bar



als 3D-Modell verfügbar

Druck-Temperatur-Diagramm

